

Rapid

Описание:

Фактурная декоративная штукатурка на основе микромамо-ра, содержит армирующие целлюлозные волокна. Благодаря своей пластичности имитирует множество различных фактур: саман, камень и многие другие. Входящие в состав штукатурки целлюлозные волокна позволяют создавать особо прочные фактуры с крупным рельефом.

Материал наносится металлической кельмой равномерно толщиной от 1 до 10 миллиметров в зависимости от выраженности выбранной фактуры. Сразу после нанесения формируется рисунок поверхности. Придать цвет фактуре можно с помощью материала Phoenix. Так же декоративная штукатурка Rapid колеруется красителями на водной основе.




Состав:

Водно-акрилатная эмульсия, мраморный наполнитель, армирующие волокна, модифицирующие добавки.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	15 кг
Плотность	1,7 г/см ³
Кислотность	РН 8,0-9,0
Расход	0,5 - 4 кг/м ² , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя
Время высыхания на касание	2-4 часа
Время полного высыхания	48 часов
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

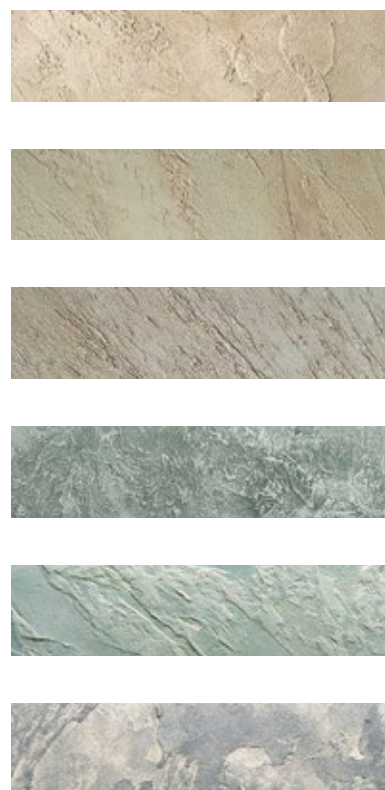



Перед использованием декоративную штукатурку Rapid необходимо тщательно перемешать. Материал наносится с помощью нержавеющей кельмы. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer, а затем валиком наносится специальная кварцевая подложка Latex Primer F.

Техника №1: Барашки



1 Нанесите материал Rapid металлической кельмой на небольшой участок поверхности. Сразу же формируйте рисунок круговыми разнонаправленными движениями.



2 После того как фактурный слой подсохнет (6-10 часов), его необходимо ошкурить наждачной бумагой средней зернистости.



3 После полного высыхания фактуры (12-24 ч.), валиком наносится слой неколерованного покрытия Phoenix. Для придания фактурной поверхности цвета, с помощью губки или варежки наносится колерованное покрытие Phoenix. Материал сразу же растушевывается круговыми движениями, работать необходимо быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала.

Техника №2: Камень



1 Нанесите материал Rapid металлической кельмой на небольшой участок поверхности. Сразу же формируйте рисунок имитирующий камень.



2 После того как фактурный слой подсохнет (10-14 часов), его необходимо ошкурить наждачной бумагой средней зернистости.



3 После полного высыхания фактуры (12-24 ч.), валиком наносится слой неколерованного покрытия Phoenix. Для придания фактурной поверхности цвета, с помощью губки или варежки наносится колерованное покрытие Phoenix. Материал сразу же растушевывается круговыми движениями, работать необходимо быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала.

Инструменты, используемые для создания фактур



шпатель металлический
(кельма)



натуральная морская
или синтетическая губка



малярный валик