

WAGNER


Lanors®



SprayGuide - HEA Airless-Technology

Материал	База	Тип форсунки	Размер форсунки	Разбавление	Давление при распылении
 MONS Интерьер / Interior	P	 HEA ProTip	515	0 %	120 бар
	D		515	0 %	130 бар
	Tr		515	0 %	120 бар
 MONS Эгшел / Eggshell	P	 HEA ProTip	515	0 %	130 бар
	D		515	10 %	100 бар
	Tr		515	0 %	80 бар
 MONS Премиум / Premium	P	 HEA ProTip	515	0 %	80 бар
	D		515	0 %	90 бар
	Tr		515	0 %	70 бар
 MONS Кашемир / Cashmere	P	 HEA ProTip	515	10 %	130 бар
	D		515	0 %	80 бар
	Tr		515	0 %	80 бар
 MONS Рефлектив / Reflective	P	 HEA ProTip	515	0 %	90 бар
	D		515	0 %	100 бар
	Tr		515	0 %	80 бар
 MONS Сатин / Satin	P	 HEA ProTip	515	5 %	100 бар
	D		515	0 %	100 бар
	Tr		515	0 %	90 бар
 MONS Потолок / Ceiling	P	 HEA ProTip	515	5 %	100 бар

HEA Airless-technology

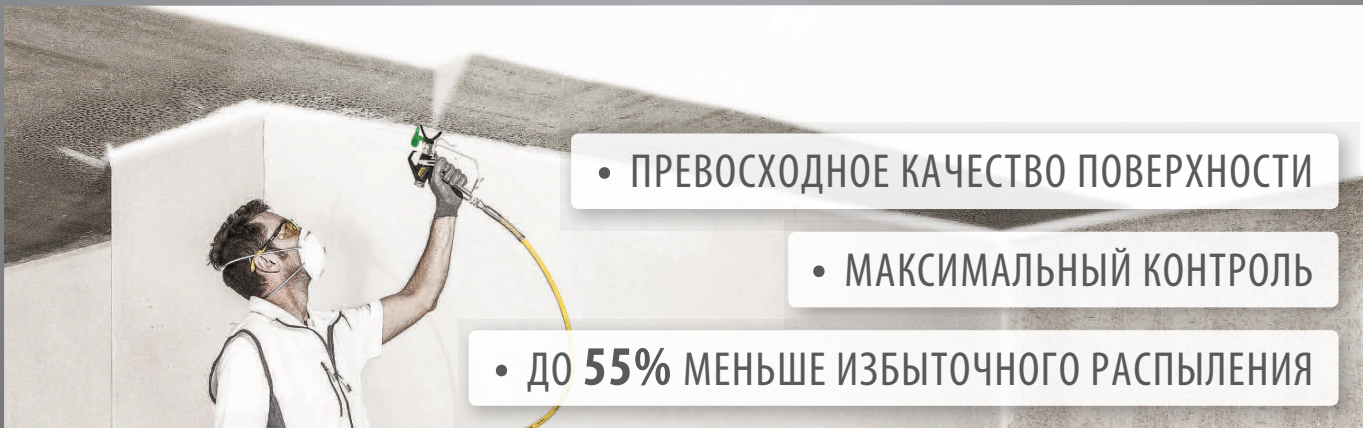

• ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ


• МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

• ДО 55% МЕНЬШЕ ИЗБЫТОЧНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

HEA (High Efficiency Airless) – эффективная безвоздушная технология

- Работа на пониженном давлении уменьшает избыточное распыление до 55% при максимальном контроле работы
- Мягкий рисунок окраски без полос и «рубленых» краёв
- Прочная конструкция форсунки и распыление при пониженном давлении гарантируют меньший износ форсунки

Регулировка давления для получения требуемого результата



Диапазон низкого давления HEA





Идеальный факел распыления без полос



При появлении полос плавно увеличивайте давление

Сравнение HEA со стандартной безвоздушной технологией

Форсунка WAGNER HEA ProTip обеспечивает идеальное качество окраски поверхности и чистоту работы, при уменьшенном давлении распыления. Мягкий распылительный факел не оставляет полос и «рубленых» краёв.

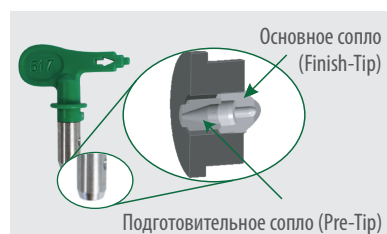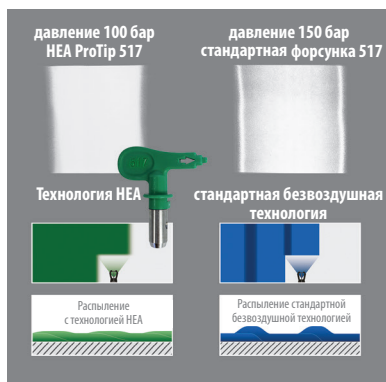

Новая технология форсунки HEA

Два отверстия сопла гарантируют идеальную форму распыления с высокой пропускной способностью материала даже в диапазонах низкого давления. Избыточное распыление сведено к минимуму.

WAGNER – ведущий мировой производитель оборудования для окраски поверхностей, предлагает совершенно новую и удобную технологию HEA (High Efficiency Airless) – эффективная безвоздушная технология.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.wagner.ru

Комплект поставки

- Форсунка HEA ProTip
- Фильтр для пистолета
- Седло форсунки



соответствующий фильтр поставляется в комплекте

Форсунка HEA ProTip

Размер	Фильтр	Артикул
211	красный	0554211
311	красный	0554311
411	красный	0554411
213	красный	0554213
313	красный	0554313
413	красный	0554413
415	жёлтый	0554415
515	жёлтый	0554515
615	жёлтый	0554615
417	белый	0554417
517	белый	0554517
617	белый	0554617
519	белый	0554519
619	белый	0554619
421	белый	0554421
521	белый	0554521
621	белый	0554621

Аксессуары

Держатель форсунки G-thread

Арт. 289390

Манометр HEA

Арт. 2383995



Возможны технические изменения

*Тесты проведены в «стандартных условиях» (T=20 °C, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст., что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22°C. Для тестирования использовался мембранный аппарат Wagner SuperFinish 23 Pro, а также поршневой аппарат Wagner Pro Spray 3.21

WAGNER SprayGuide

Другие отчеты об испытаниях материалов можно найти на сайте WAGNER. Вы всегда найдете подходящее оборудование для Вашего проекта в обширной базе данных и отчетов об испытаниях материалов. Специалистами WAGNER были протестированы более 550 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.